



NEW spaTouch™ Touchscreen Interface

Controleer uw spa spaTouch™

BALBOA.
water group

Everything today has one...



YouTube versie



Vandaag beschikbaar



spaTouch™ – Gewoon aanraken!



spaTouch™

Controleer uw spa spaTouch™

BALBOA.
water group

- Raak het scherm aan



- Raak het scherm aan
 - Aan, uit, laag of hoog inschakelen



- Raak het scherm aan
 - Aan, uit, laag of hoog inschakelen



- Raak het scherm aan
 - Aan, uit, laag of hoog inschakelen



- Raak het scherm aan
 - Aan, uit, laag of hoog inschakelen



- Raak het scherm aan



- Raak het scherm aan



- Raak het scherm aan



- Raak het scherm aan



- Raak het scherm aan
 - Temperatuur instellen




- Raak het scherm aan
 - Gebruik de omhoog / omlaag knoppen om te veranderen




- Raak het scherm aan




- Raak het scherm aan
 - Filtercyclus instellen

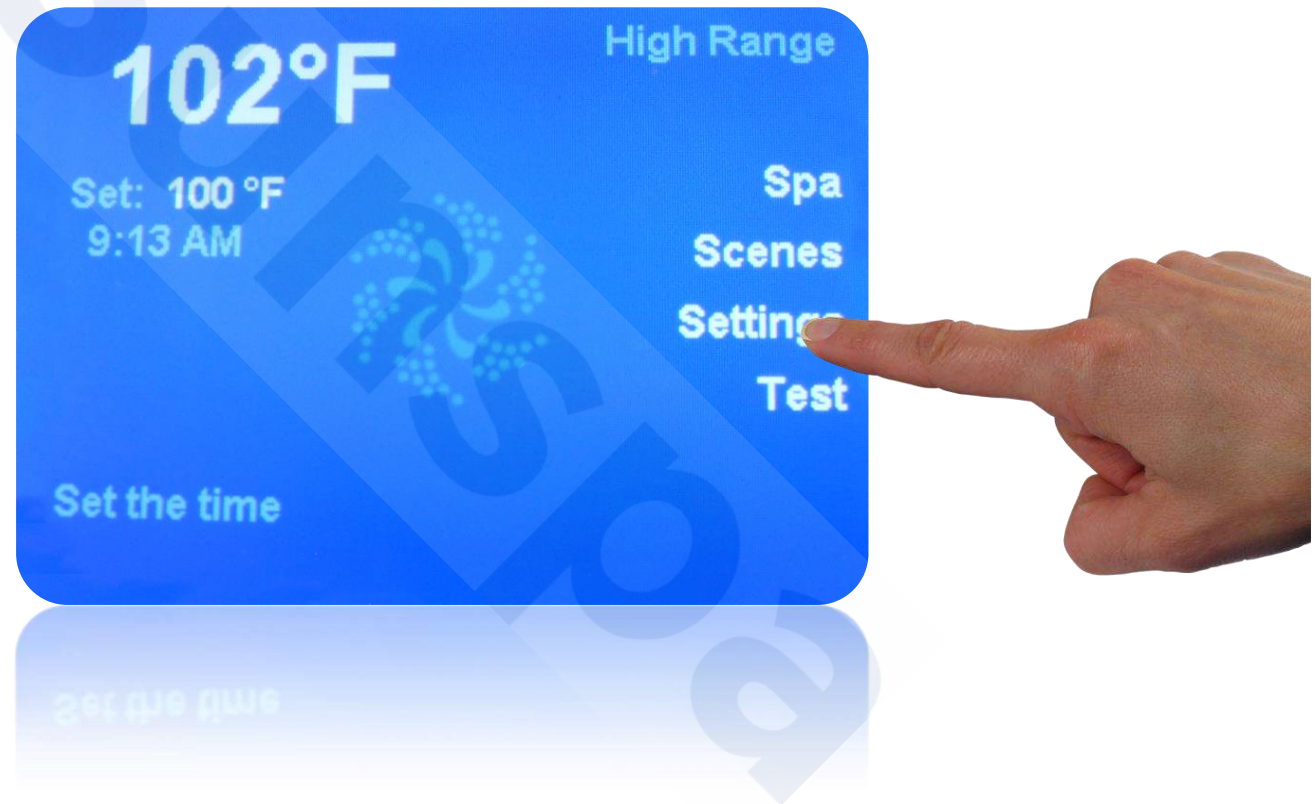

- Raak het scherm aan

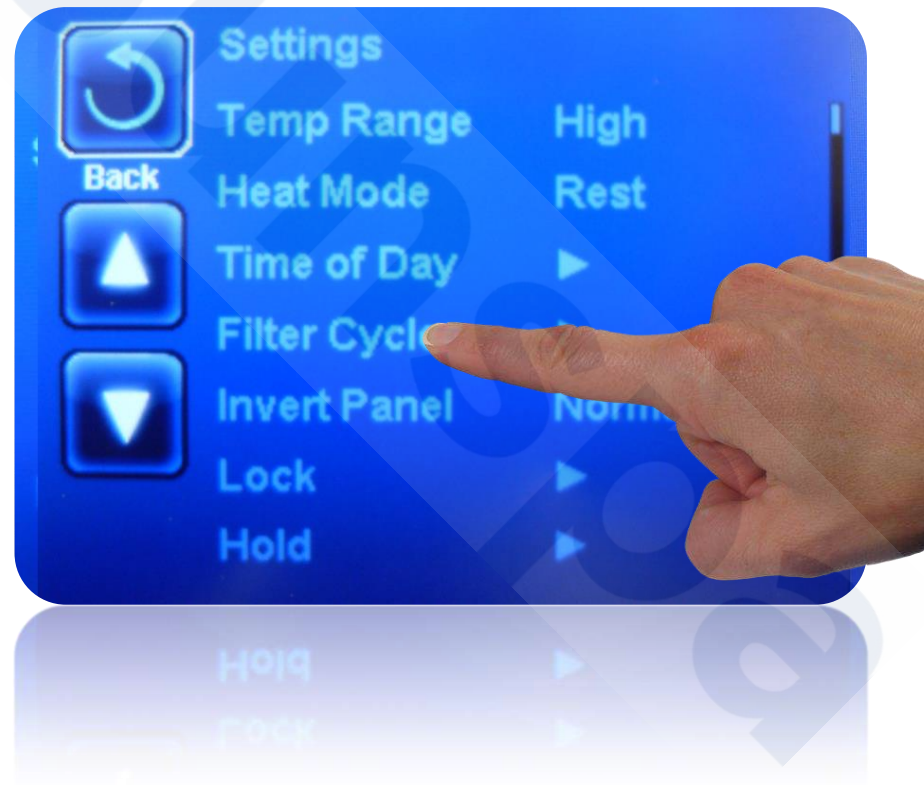


- Raak het scherm aan
 - Tijd instellen

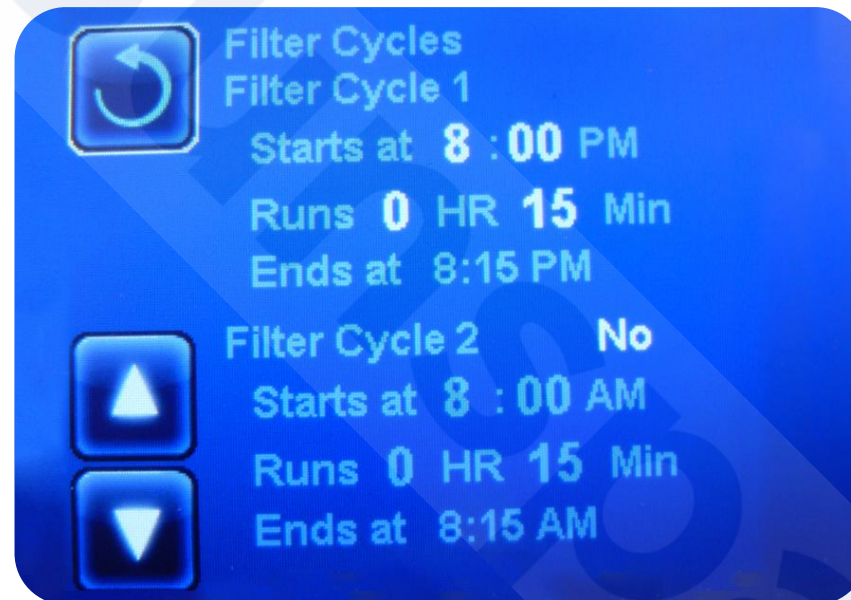


(hetzelfde proces voor de tijd van de dag)


- Raak het scherm aan

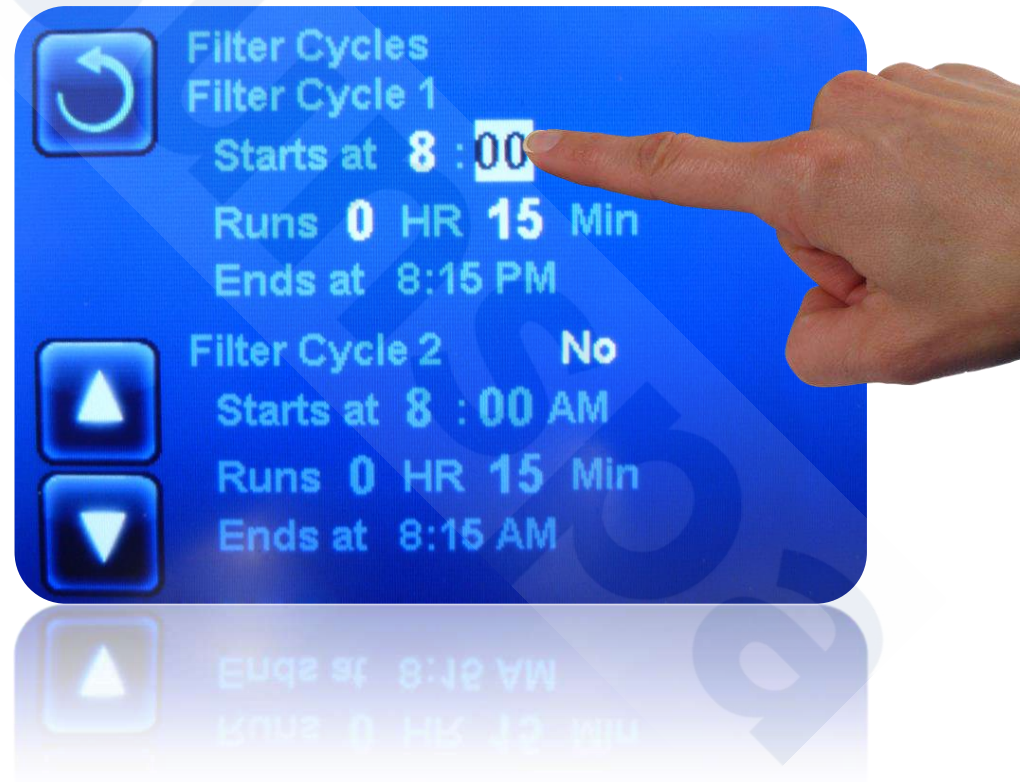

- Raak het scherm aan
 - Gebruik de omhoog / omlaag knoppen om te veranderen

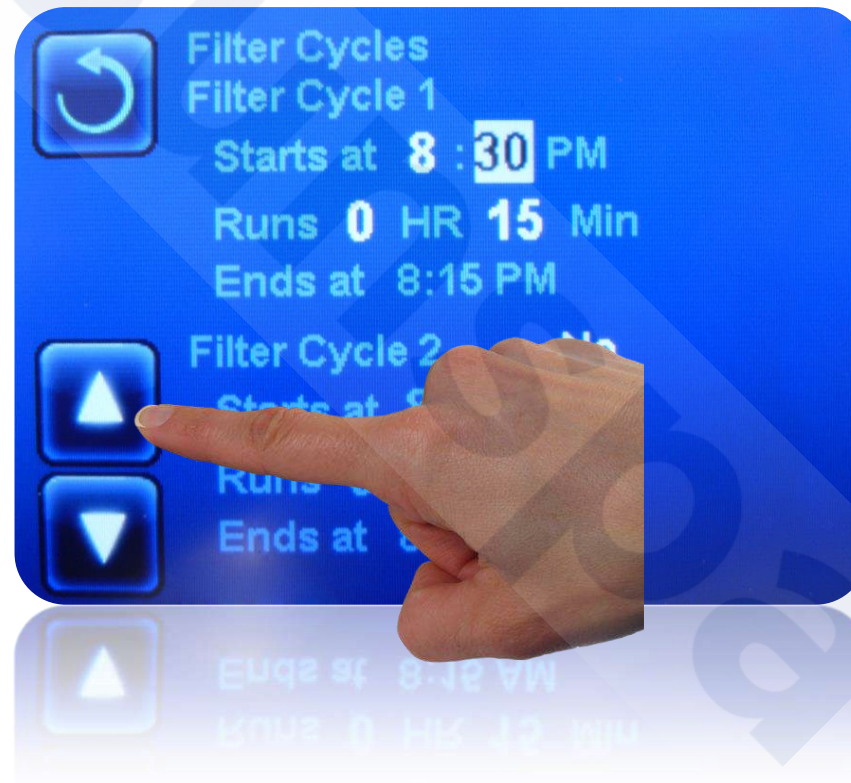

- Raak het scherm aan

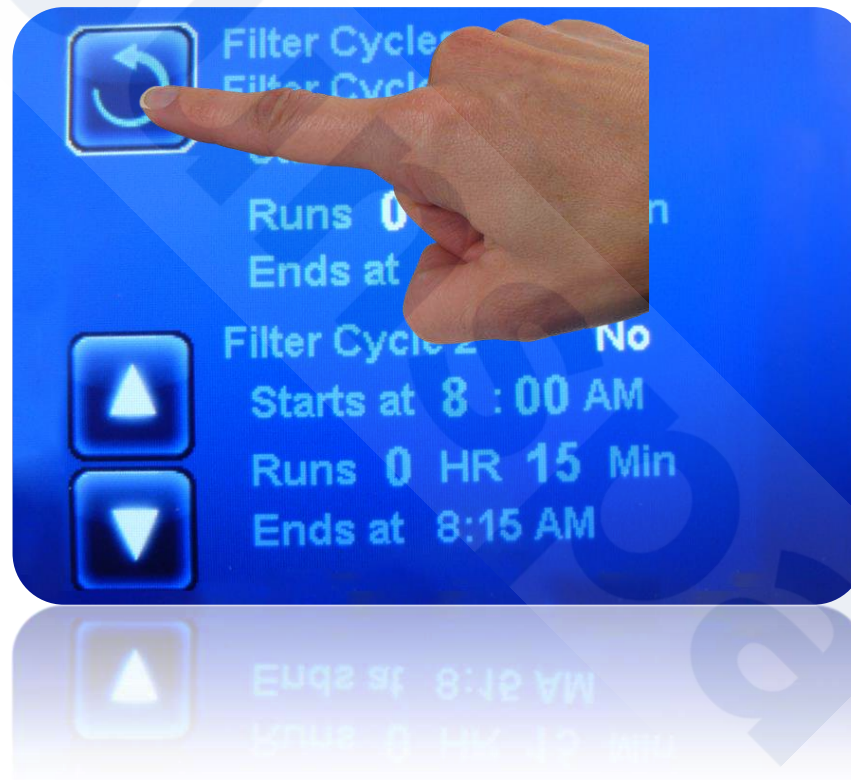


- Raak het scherm aan


- Gebruik de omhoog / omlaag knoppen voor verschillende instellingen




- Raak het scherm aan

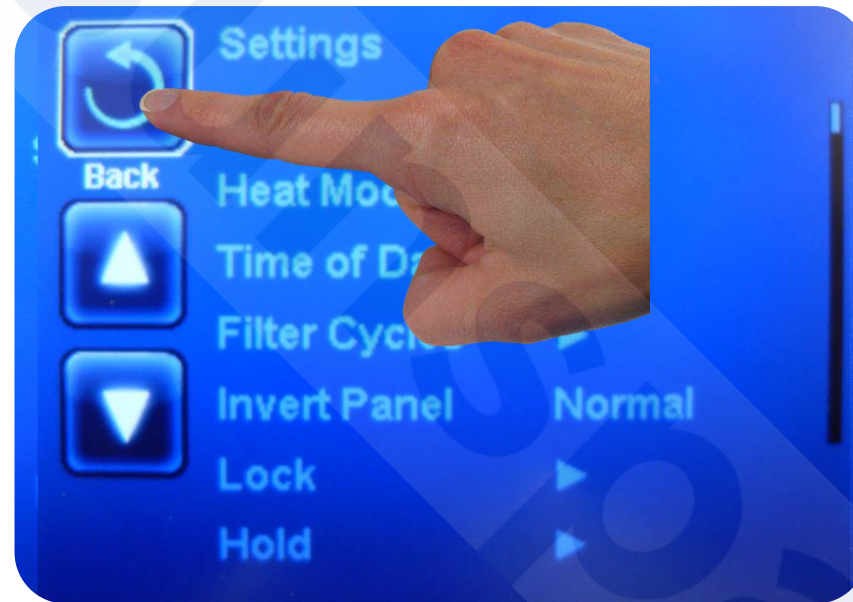


- Verschillende talen

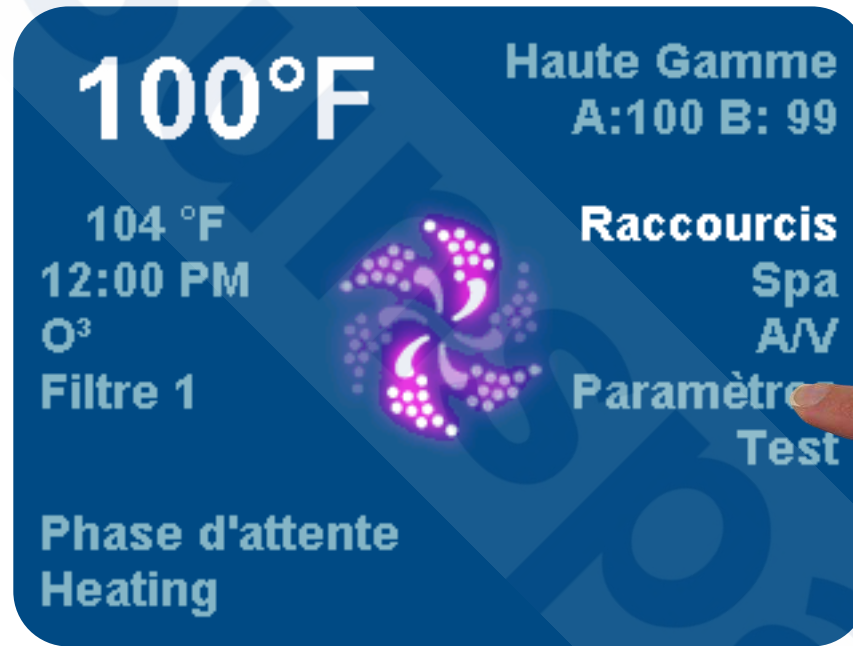

- Verschillende kleuren

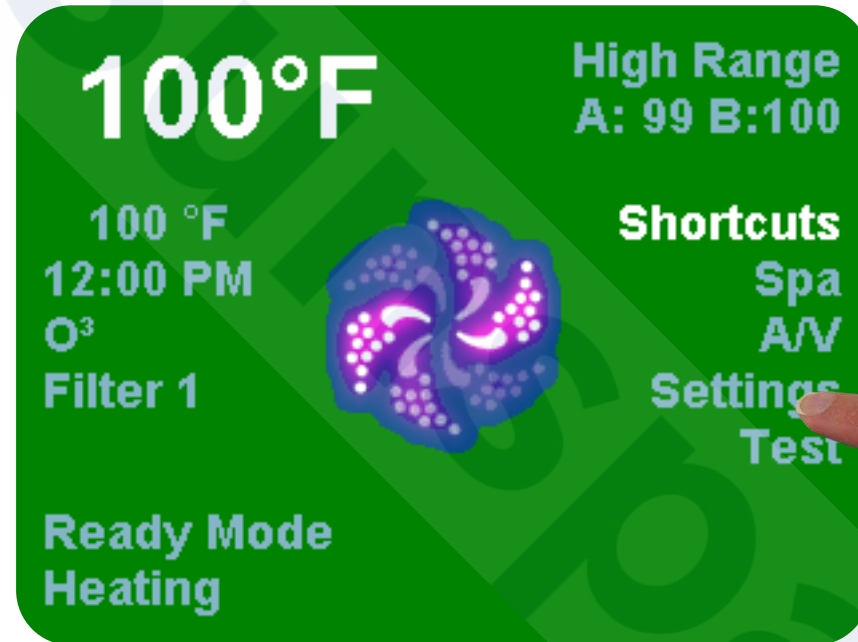

- Temperatuur - F/C

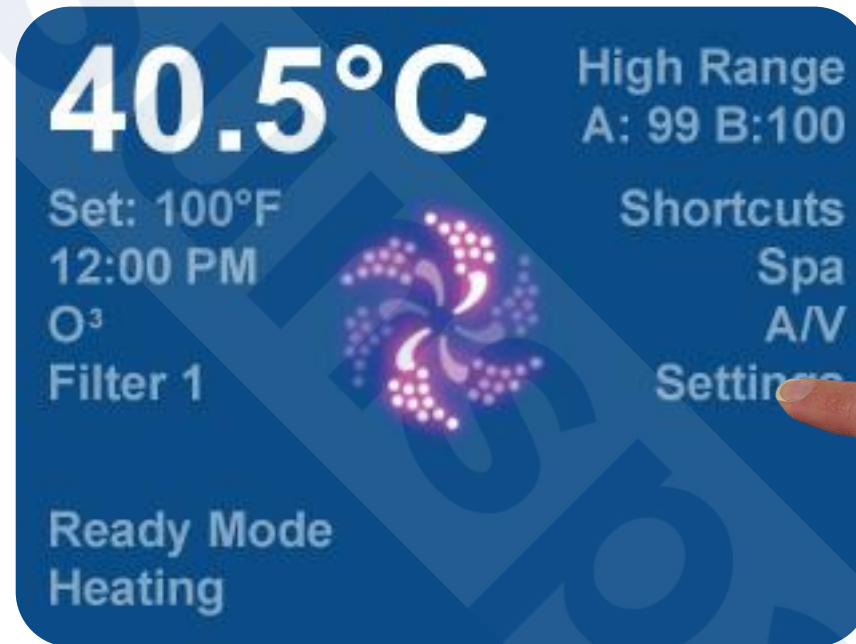


- Raak het scherm aan
 - - Scènes (vooraf ingestelde gebruikersvoorkeuren)




- Raak het scherm aan


- Stel Pompen, verlichting enz. in en houd een scène ingedrukt om deze op te slaan

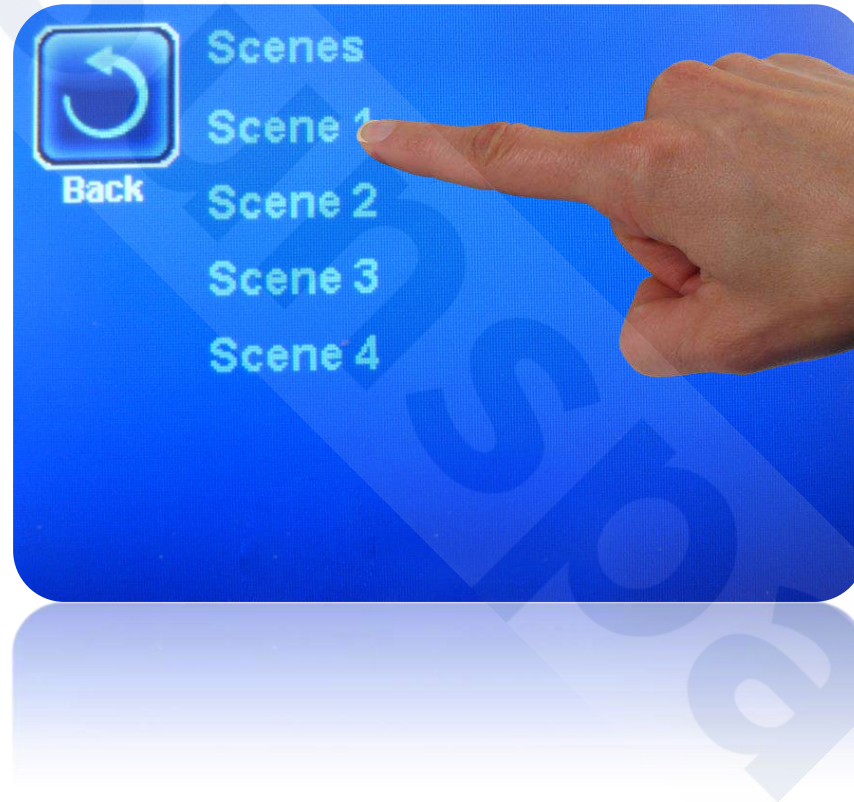

- Raak het scherm aan
 - Selecteer opgeslagen scène om pre-sets aan te zetten

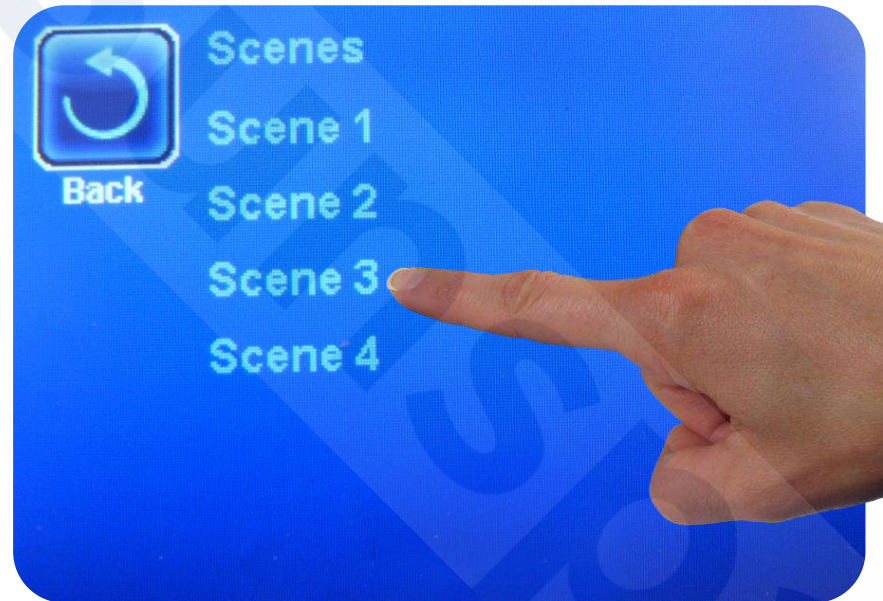

- Raak het scherm aan
 - Operatie AV

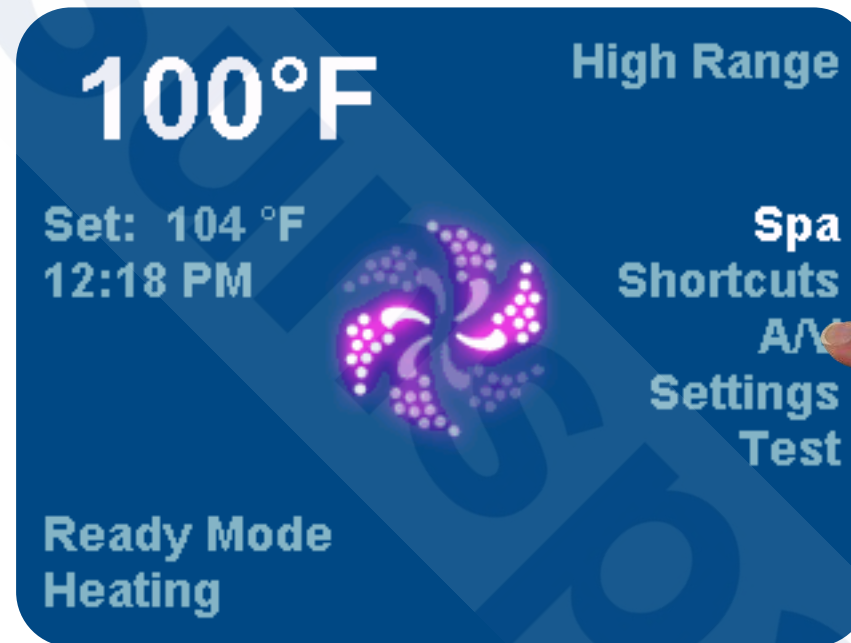


- AV operaties



- AV operaties



- Andere informatie

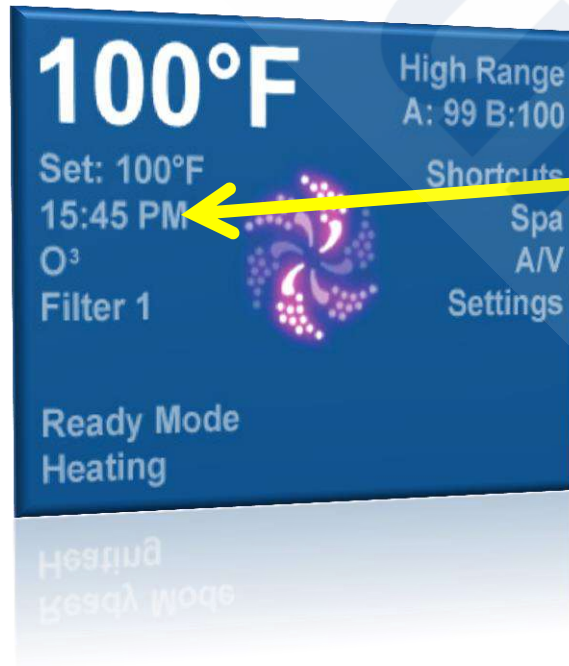


- Hoofdscherm

– Tijd

- 24-uurs klok
- 12-uurs klok

- Andere informatie

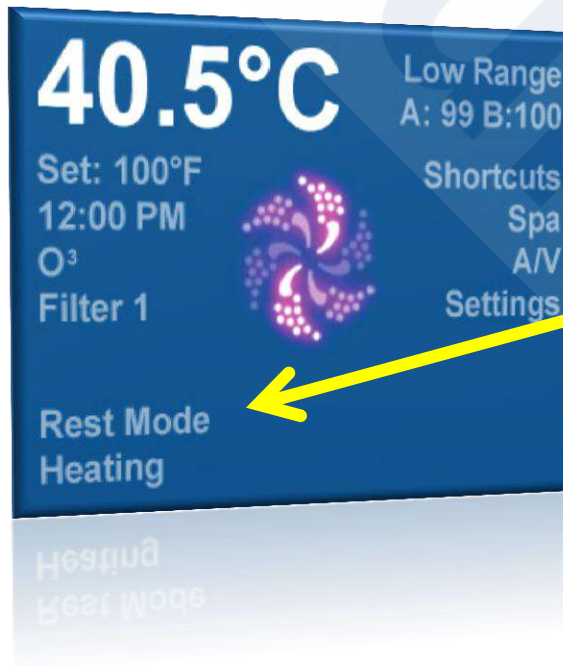

- Hoofdscherm
 - Tijd
 - Operatie modus
 - Klaar
 - Rust

- Andere informatie



- Hoofdscherm


- Tijd
- Operatie modus
- Temperatuurbereik
 - Dual temp bereik
 - Hoog bereik 80-104 °F
 - Laagbereik 50-99 °F

- Andere informatie



- Hoofdscherm
 - Tijd
 - Operatie modus
 - Temperatuurbereik
 - Berichten
 - Status
 - Informatie

- Vergrendelen / ontgrendelen
(Instellingen scherm)

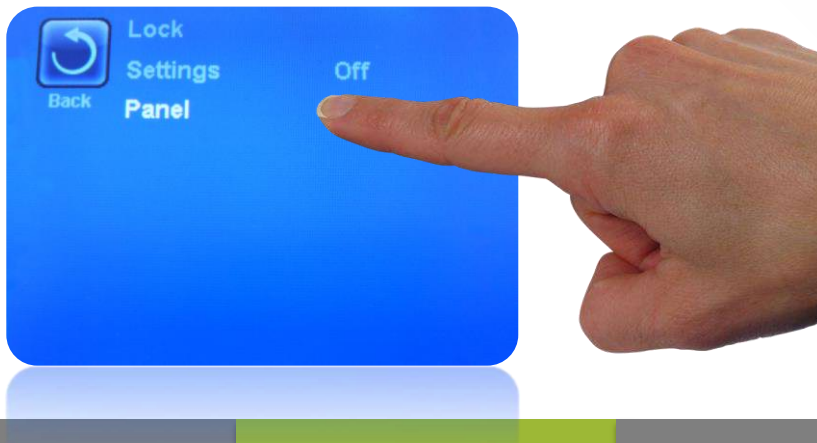


- Vergrendelen / ontgrendelen






Raak het scherm aan
voor ~ 5-7 seconden
om te vergrendelen



- Hulpmiddel – GFCI Test

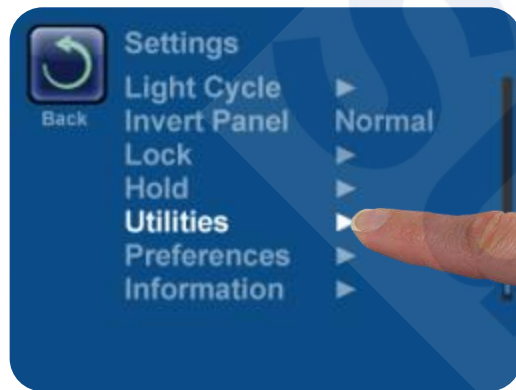


- In de wacht

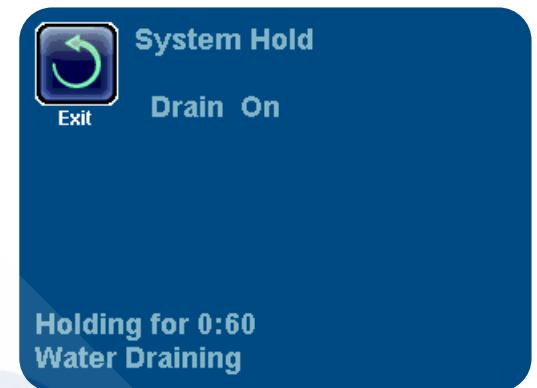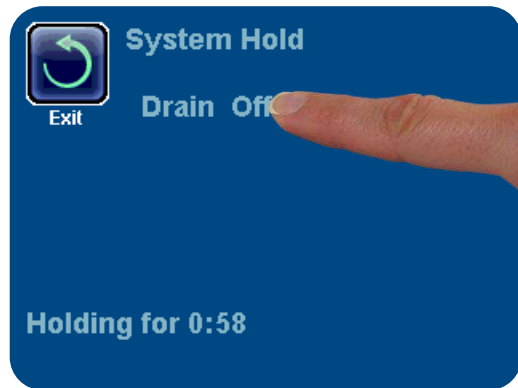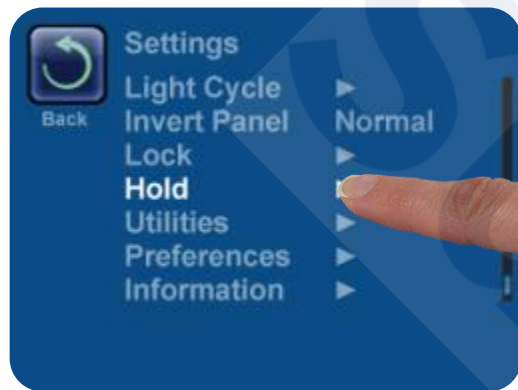


- Hulpmiddel – Foutenlog

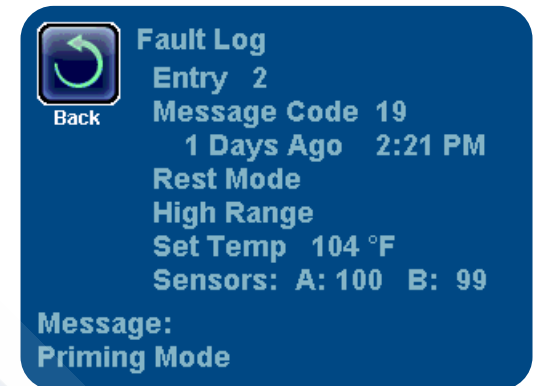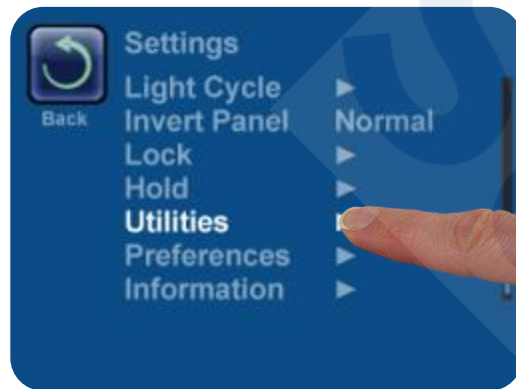


- Voorkeuren - Herinneringen

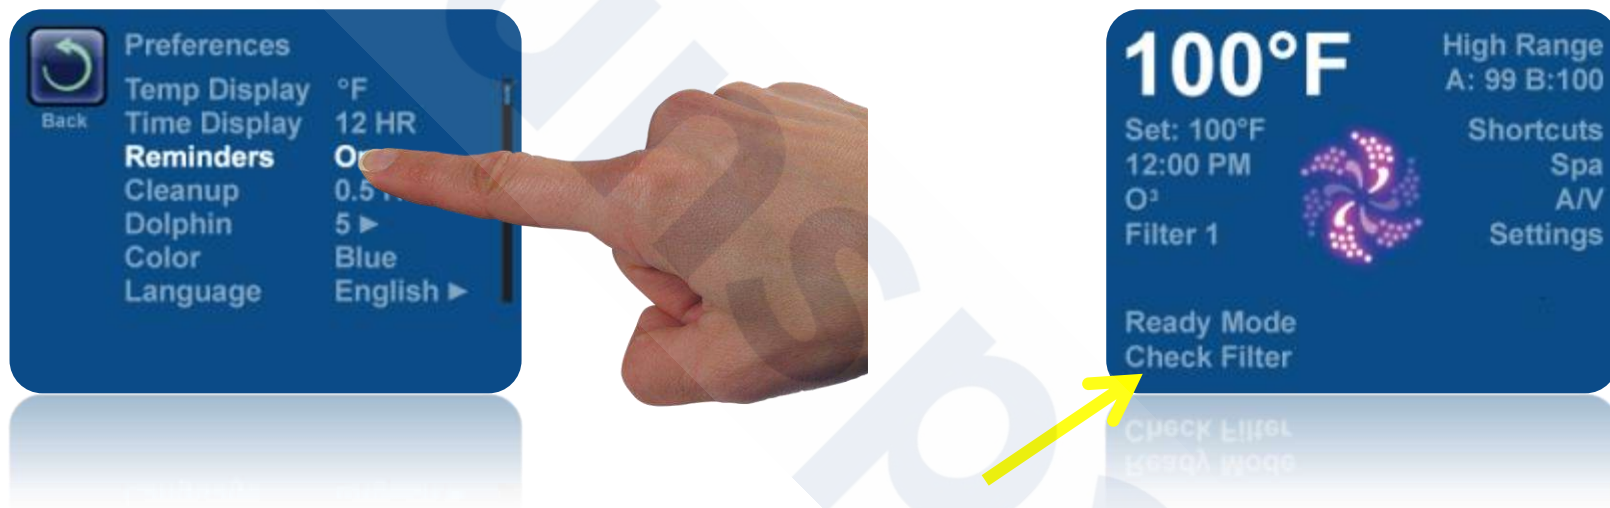


- Informatie

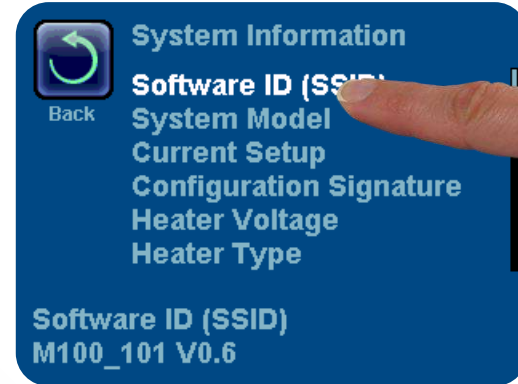

- Diagnostische berichten

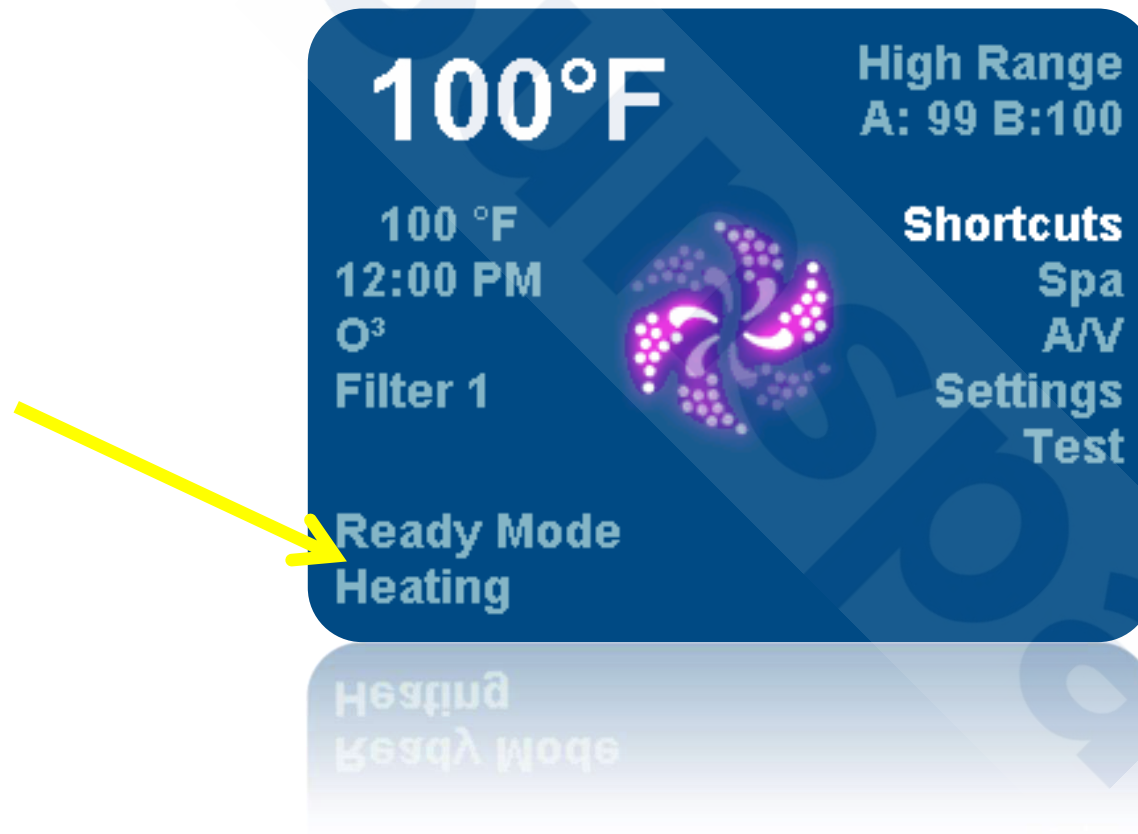

- Makkelijk te begrijpen berichten

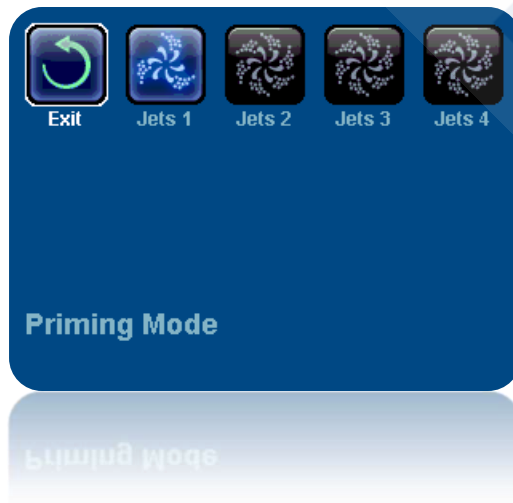

Sensoren zijn niet synchroon

De waterstroom is laag

De waterstroom is mislukt

De koeler is ineffectief

Standby modus

Priming modus

De klok is mislukt

De instellingen zijn gereset

Programma geheugenfout

Configuratie fout

De verwarming is droog

De verwarming kan droog zijn

Het water is te warm

De verwarming is te warm

Sensor A fout

Sensor B fout

Veiligheidsfout

• Tekstberichten



A pump may be stuck on
Hot fault
The GFCI test failed
Run Jets 1 to get temperature
Test software installed
Set the system time
Ready Mode
Rest Mode
Ready in Rest Mode
Heating
Heat Waiting
Heater cooling
Call for service
Press any button to link panel
Communications error

- Herinneringen

Filter wijzigen
Filter schoonmaken
Behandel het hout
Cover schoonmaken
Vervang de minerale cassette
Vervang het water
Controleer chloorgehalte
pH controleren
Chloorgehalte is laag
Chloorgehalte is hoog
pH waarde is laag
pH waarde is hoog

- Meerdere talen

Problème de sécurité
Pompe bloquée
Problème de température
Test GFCI échoué
Jets 1 en route pour atteinde température
Testez logiciel installé
Eiglez le temps
Mode d' Attente
Mode Repos
Mode d'Attente en Repos
Chauffage

- Acties

Heater-Related Messages

The water flow is low

There may not be enough water flow through the heater to carry the heat away from the heating element. Heater start up will begin again after about 1 min. See “Flow Related Checks” below.

The water flow has failed*

There is not enough water flow through the heater to carry the heat away from the heating element and the heater has been disabled. See “Flow Related Checks” below. After the problem has been resolved, you must press any button to reset and begin heater start up.

The heater may be dry*

Possible dry heater, or not enough water in the heater to start it. The spa is shut down for 15 min. Press any button to reset the heater start-up. See “Flow Related Checks” below.


The heater is dry*

There is not enough water in the heater to start it. The spa is shut down. After the problem has been resolved, you must clear the message to restart heater start up. See “Flow Related Checks” below.



The heater is too hot*

One of the water temp sensors has detected 118°F (47.8°C) in the heater and the spa is shut down. You must clear the message when water is below 108°F (42.2°C). See “Flow Related Checks” below.



- Probleemoplossen

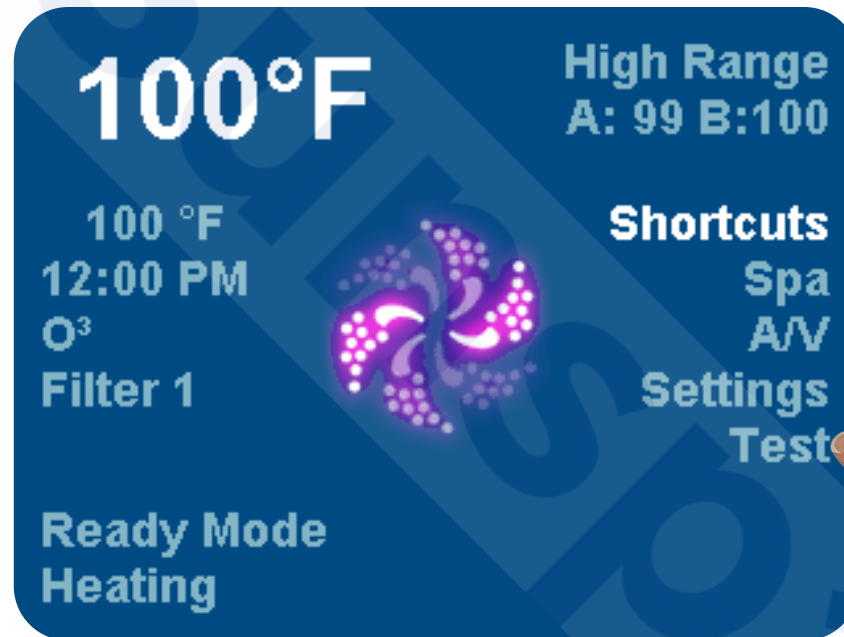

- Test modus – Foutenlog

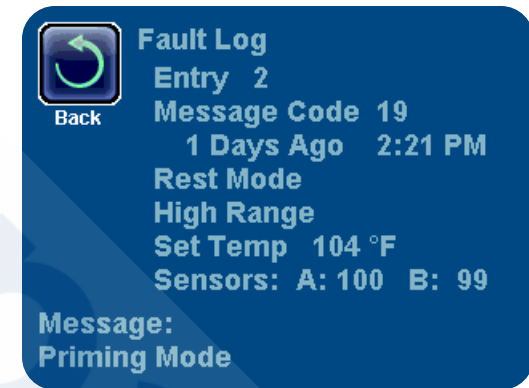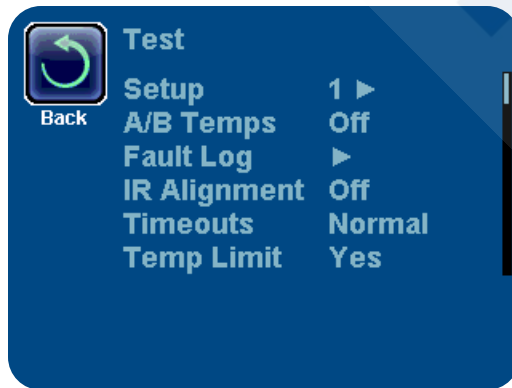

- Test modus - Setup

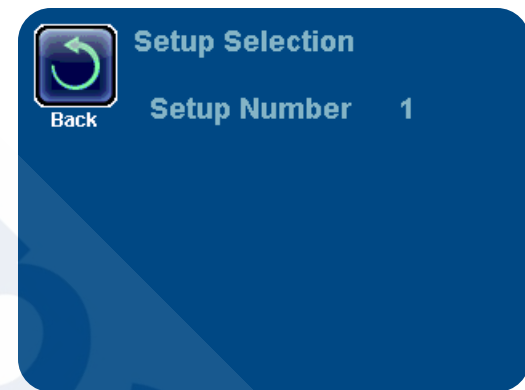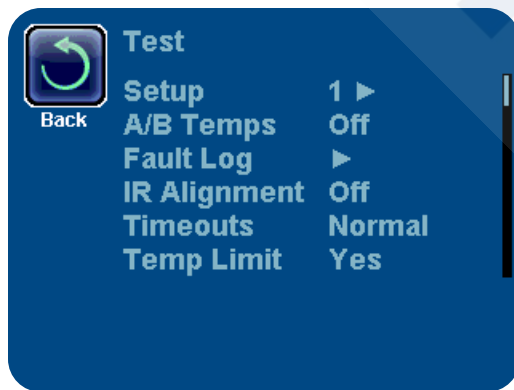

spaTouch™ – Gewoon aanraken!




spaTouch™

Controleer uw spa spaTouch™

BALBOA.
water group

- Meer Informatie

YouTube Videos

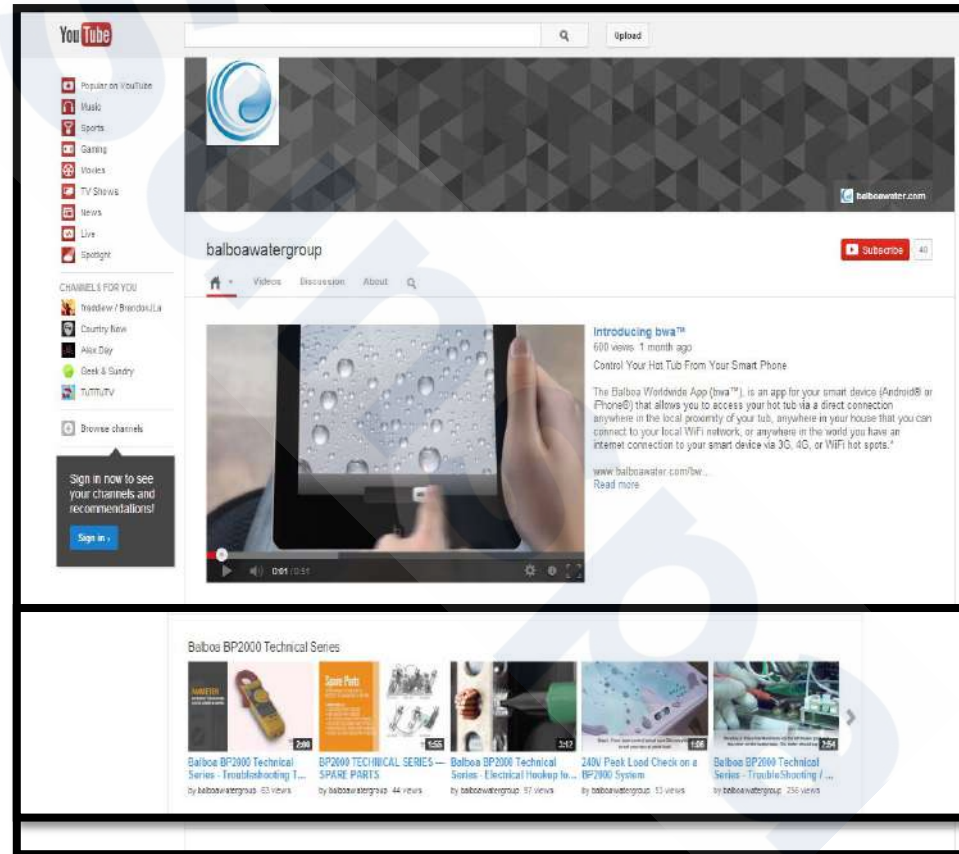

Afspeellijst

BP Technical Series

<http://www.youtube.com/user/balboawatergroup>

Website



Controleer uw spa spaTouCh™

BALBOA.
water group

Ondersteunend materiaal

- Problemen oplossen en service handleidingen
- Paneelgidsen



Binnenkort



Controleer uw spa **spaTouch™**

BALBOA.
water group